PRZEKRÓJ B - B

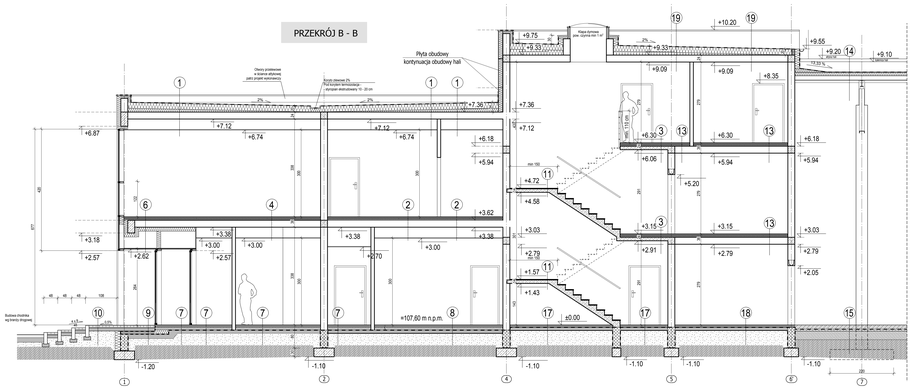

PRZEKRÓJ C-C

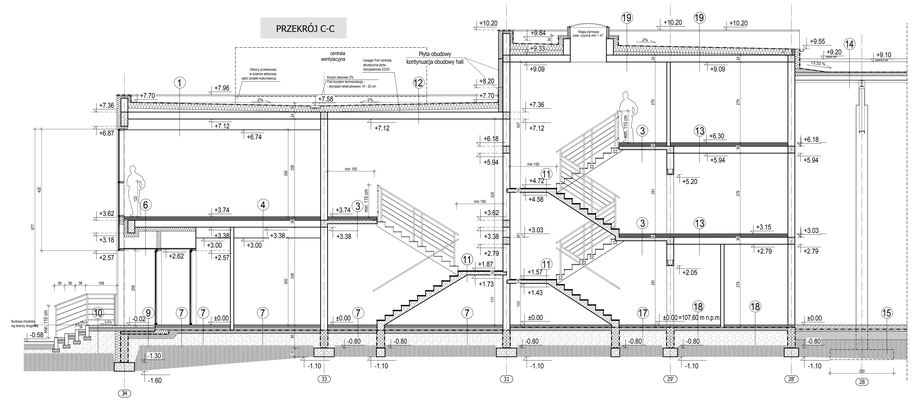

PRZEKRÓJ A - A

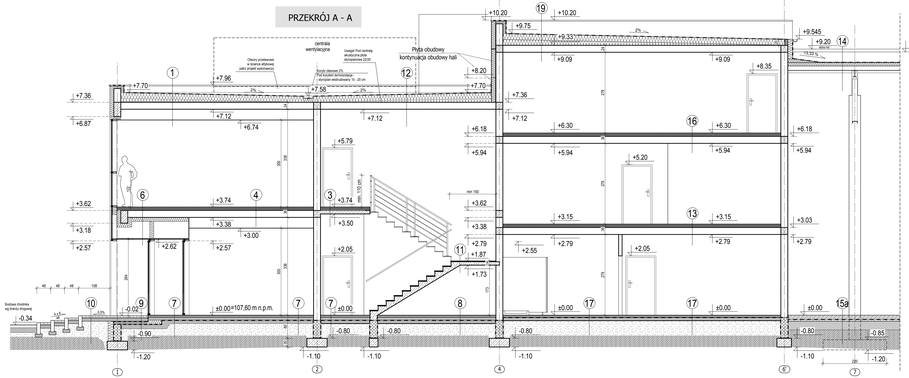



PRZEKRÓJ A - A

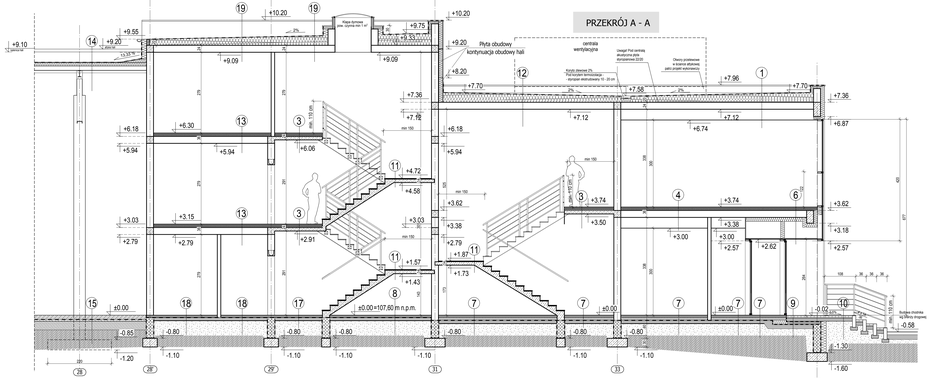

1. membrana dachowa 1,5 mm
wełna mineralna 20 cm
styropian EPS 100 w klinach 1 - 13 cm
paroizolacja
strop kanałowy 24 cm
pustka powietrzna
sufit podwieszony modułamy

2. płytki ceramiczne na klej 2 cm
gładź cementowa 6 cm
1 x folia PE
akustyczne płyty styropianowe 4,4 cm
strop kanałowy 24 cm
pustka powietrzna
sufit podwieszony modułamy

3. płytki ceramiczne na klej 2 cm
gładź cementowa 6 cm
1 x folia PE
akustyczne płyty styropianowe 4,4 cm
płyta żelbetowa 12 cm
tynk gipsowy 1 cm

4. wykładzina dywanowa 2 cm
gładź cementowa 6 cm
1 x folia PE
akustyczne płyty styropianowe 4,4 cm
strop kanałowy 24 cm
pustka powietrzna
sufit podwieszony modułamy

6. wykładzina dywanowa 2 cm
gładź cementowa 6 cm
1 x folia PE
akustyczne płyty styropianowe 4,4 cm
strop kanałowy 24 cm
wełna mineralna 14 cm
paroizolacja
płyta OSB
styropian 2 cm
tynk cienkowarstwowy

7. płytki ceramiczne na klej 2 cm
gładź cementowa 6 cm
styropian EPS 80 9 cm
hydroizolacja - 1x folia PE
podbeton C 8/10 z zatarciem nierównościo 10 cm
zagęszczone podsypka piaskowa 25 cm
grunt rodzimy

8. grys techniczny 2 cm
gładź cementowa 6 cm
styropian EPS 80 9 cm
hydroizolacja - 2x folia PE
podbeton C 8/10 z zatarciem nierównościo 10 cm
zagęszczone podsypka piaskowa 25 cm
grunt rodzimy

9. kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowo - cementowa 3 cm
podbeton C 8/10 z zatarciem nierównościo 10 cm
hydroizolacja - 1x folia PE
podbeton C 8/10 z zatarciem nierównościo 12 cm
hydroizolacja - 1x folia PE
podbeton C 8/10 z zatarciem nierównościo 10 cm
zagęszczone podsypka piaskowa 25 cm
grunt rodzimy

10. kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowo - cementowa 3 cm
podbeton C 8/10 z zatarciem nierównościo 10 cm
podsypka piaskowa 70 cm

11. płytki ceramiczne na klej 2 cm
płyta żelbetowa 12 cm
tynk cem. - wap. 1 cm

12. membrana dachowa 1,5 mm
wełna mineralna 20 cm
styropian w klinach 1 - 13 cm
paroizolacja
strop kanałowy 24 cm
tynk gipsowy 1 cm

13. płytki ceramiczne na klej 2 cm
gładź cementowa 6 cm
1 x folia PE
akustyczne płyty styropianowe 4,4 cm
strop kanałowy 24 cm
tynk gipsowy 1 cm

14. Membrana PCW 1,5 mm
Płyty poliuretanowe PIR 11 cm
Blacha trapezowa RBT - 150 15 cm
Konstrukcja dachu

15. posadzka betonowa C20/25 (B30), niezylaca, z powierzchniowym izbardzoniem, zdylatowana na pola o powierzchni max 6 x 6 m 15 - 16 cm
2 x folia PE
grunt rodzimy stabilizowany cementem do Ev2=100 MPa 30 cm

15a posadzka z żywicy epoksydowej
posadzka betonowa C20/25 (B30), zdylatowana na pola o powierzchni max 6 x 6 m 15 - 16 cm
2 x folia PE
grunt rodzimy stabilizowany cementem do Ev2=100 MPa 30 cm

16. wykładzina dywanowa 2 cm
gładź cementowa 6 cm
1 x folia PE
akustyczne płyty styropianowe 4,4 cm
strop kanałowy 24 cm
tynk gipsowy 1 cm

17. płytki ceramiczne na klej 2 cm
gładź cementowa 5 cm
hydroizolacja - 1x folia PE
podbeton C 8/10 z zatarciem nierównościo 10 cm
zagęszczona podsypka piaskowa 25 cm
grunt rodzimy

18. grys techniczny 2 cm
gładź cementowa 5 cm
hydroizolacja - 2x folia PE
podbeton C 8/10 z zatarciem nierównościo 10 cm
zagęszczona podsypka piaskowa 25 cm
grunt rodzimy

19. membrana dachowa 1,5 mm
wełna mineralna 20 cm
styropian w klinach 1 - 20 cm
paroizolacja
strop kanałowy 24 cm
tynk gipsowy 1 cm

INWESTOR	WSSE "INVEST-PARK" Spółka z o.o. ul. Uczniowska 30 58-506 Wałbrzych
OPRACOWAŁ	"INVEST-PARK" DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Uczniowska 30 58-506 Wałbrzych
GENERALNY WYKONAWCA	budimex BUDIMEX S.A. ul. Siolarz 4D 03-040 Warszawa
TEMAT OPRACOWANIA	HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Nr kat. 0012.19 Nr ewid. 0000/2019/W/N Arkusz: arkusz 0000/0000
ETAP/BR	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
BRANŻA	ARCHITEKTURA
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Główny projektant	mgr inż. Marek Jan Kubiak	0028/74	
Architektura	mgr inż. arch. Sławomir Pawłowski	WP/1/WOM/ARCH/13/PW	
Opracował	mgr inż. Paweł Kuźbowski		
DATA	MARZEC 2016	SKALA	1:100
NUMER RYSUNKU		NR ARCHIWUM	A_03_007_
		NR WERSJI PLIKU	15

HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI PRZEKROJE A-A, B-B, C-C